

湿法毡



产品牌号

ST(ECR)25H-45

- ◆ Surface Tissue, 意为湿法表面毡
- ◆ 玻璃类型 ECR
- ◆ 单位面积质量 (g/m²)
- ◆ 可燃物油含量水平 (H:高, M:中, L:低)
- ◆ 幅宽 (mm)

产品说明

湿法毡，以水拉丝为原料，采用造纸工艺，涂覆特殊性能粘接剂而成的性能优良的玻璃纤维制品。表面毡可用E玻璃和ECR玻璃生产。

产品特点

- 快速浸透
- 更好的外观表面性能
- 优良的防水性能
- 更高的机械性能
- 优良的抗老化性能

技术指标

浸润剂类型	单位面积质量 (g/m ²)	幅宽 (mm)		纵向拉伸强力 (N/50mm)	浸透速率 (s)	可燃物含量 (%)	含水率 (%)
/	ISO 3374	ISO 5025		ISO 3342	EN 14118	ISO 1887	ISO 3344
硅烷型	±10%	≤200	±2	≥15	<15(2层)	H:10±2	≤0.30
		>200	±5				

规格参数


产品牌号	玻璃类型	单位面积质量 (g/m ²)	厚度 (mm)	幅宽 (mm)	长度 (m)
ST(ECR)25H-45	ECR*	25	0.15	45	850

*可提供E/ECR/ECT玻璃类型,油含量可按要求进行高/中/低水平控制。

包装方式

产品包装	卷重 (kg/卷)	布卷内径/外径 (mm)	卷数 (卷/托)	托盘尺寸 (mm)
ST(ECR)25H-45	22(0.96x23)	76.5/520	4	1140*1140*110

托盘示意图

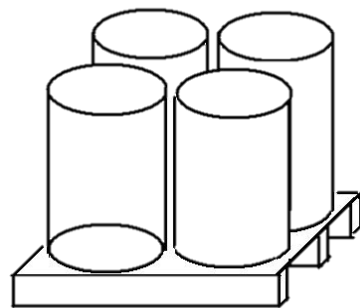

存储

- 如无特殊要求，产品应堆放于干燥凉爽处。
- 如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。

地址: 重庆市大渡口区建桥工业园区B区
 邮编: 400082 网站: www.cpicfiber.com
 技术支持: 电话: (+86-23)68157743 (+86-23)68157178
 市场部: 电话: (+86-23)68157828 (+86-23)681577586 传真: (+86-23)68157822
 销售部: 电话: (+86-23)68157818 (+86-23)68157583 传真: (+86-23)68157813



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001